



BLUEWATER

Bluewater
helhuslösning
för sötvatten

Vattentemperatur [°C]
2-35

Reduktion [%]
Upp till 99

TDS [mg/l]
Upp till 1500

Renat vatten i hela huset

Med en helhuslösning från Bluewater renas ditt brunnsvatten, eller annat sötvatten, vid inloppet till huset och du får rent vatten i samtliga husets kranar. Du behöver inte oroa dig för att du eller din familj ska få i er skadliga ämnen genom huden vid dusch eller bad eller att någon ska råka dricka orenat vatten direkt ur kranen. Våra helhuslösningar tar bort upp till 99% av föroreningarna i vattnet och du kan vara trygg med ditt vatten, i hela huset.

En kompakt, nyckelfärdig lösning

Bluewaters helhuslösning innehåller alla komponenter som behövs för att rena bräckt vatten till dricks- och hushållsvatten. Systemet levereras komplett på en ställning av aluminium och slangdragningar ingår. Det är en enkel lösning för att du så snabbt och effektivt som möjligt ska få rent vatten i hela huset. Bluewater erbjuder två olika helhuslösningar, vilken som passar bäst för dig beror på hur mycket vatten du förbrukar.


Bluewaters Helhuslösning I

- En Bluewater PRO – rening av brunns- eller sötvatten för ett hushåll
- Ger 3 kubikmeter vatten per dygn*
- Vattentank, 500 liter


Bluewaters Helhuslösning II

- Två Bluewater PRO – rening av brunns- eller sötvatten för två-tre hushåll
- Ger 6 kubikmeter vatten per dygn*
- Vattentank, 1000 liter eller mer

Bluewater helhuslösning I

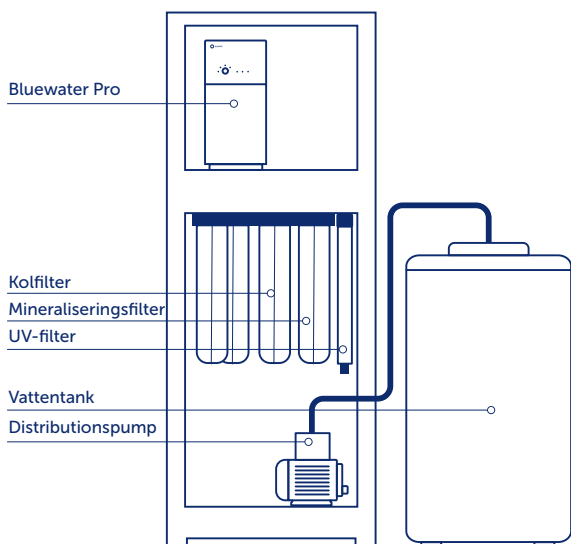

Bluewater helhuslösning II

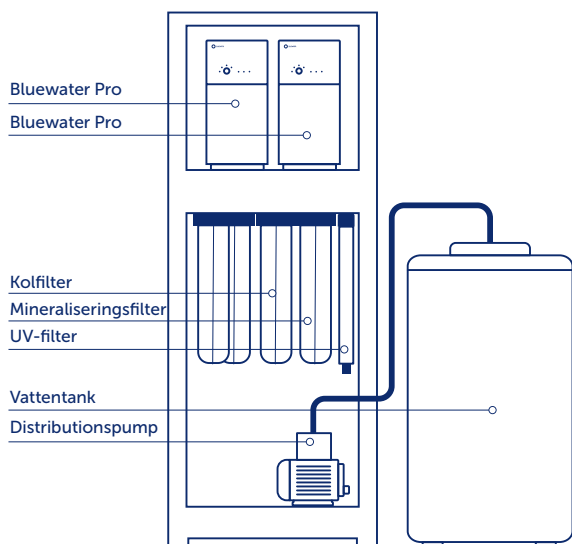

*Siffran kan variera beroende på temperatur och vattenkvalitet.

Produktfakta och effekt, rening av sötvatten

Paketval	Helhuslösning I	Helhuslösning II
Dimensioner (BxDxH), mm	500x600x1800	500x600x1800
Bluewater PRO	1x230V / 0,72kW	2x230V / 0,72kW
Distributionspump	1x230V / 0,55kW	1x230V / 0,55kW
Total effekt, kW	1,5kW	2,22kW
Elförbrukning, kWh vid 1 m ³	3,14	2,91
CE-godkänd	JA	JA
Tillverkningsland	SVERIGE	SVERIGE
Antal membran	1	1
Saltavskiljning, %	99,5	99,5
Verkningsgrad, %	60,1	60,1
Elanslutning	230VAC/50Hz 10A	230VAC/50Hz 10A

Krav på råvatten

Gäller både Helhuslösning I och Helhuslösning II

Tryck [bar]	2-10
Flöde [l/min]	>10
TDS [mg/l]	<1500
Konduktivitet [μ S/cm, 25 °C]	<2000
Vattentemperatur [°C]	2-35
Hårdhet [mg/l]	<200
Järn Fe(II) [mg/l]	<1,0
Järn Fe(III) [mg/l]	<0,3
Turbiditet [FNU]	<0,5

Underhåll


Rekommenderad frekvens på byte av filter/membran

Filter	4-6 månader
Membran	4-6 år

Tankstorlek

Storlek på vattentank (liter)

500L	Ø750mm, H1385mm
1000L	Ø1050mm, H1380mm
2200L	Ø1340mm, H1854mm
1350L nedgrävd	1950x1200x1400mm

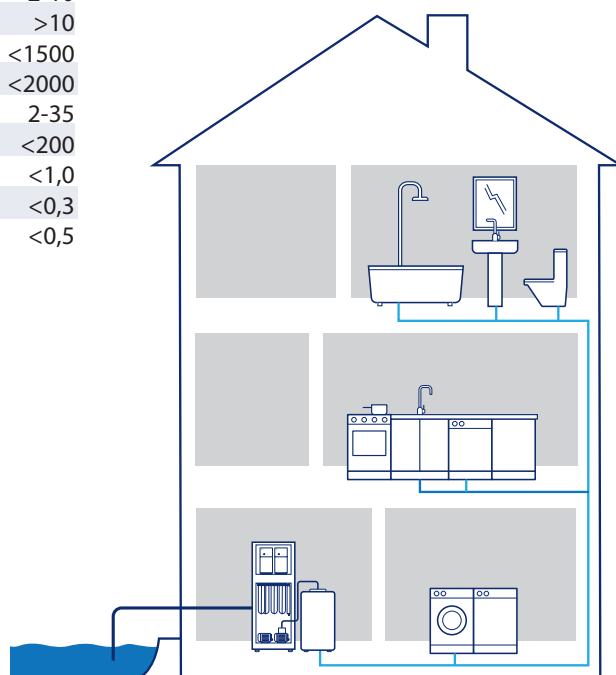

Fakta om Bluewaters vattenreningssystem

- Rent och gott vatten
- Högt flöde
- Låg energiförbrukning
- Membranteknik som förlänger livslängden
- Återmineralisering
- Vattenkvalitetslarm och läckageskydd
- Användarvänlig och driftsäker
- CE-godkänd